

Schema e misure per montaggio



In questo allegato sono
elencati gli schemi di
montaggio delle aste Livenza
modello kraby dalla L 164 a
quella L 480 e quella per
ribalta.

Kraby piccola L=164mm




Schema di foratura

Applicazione

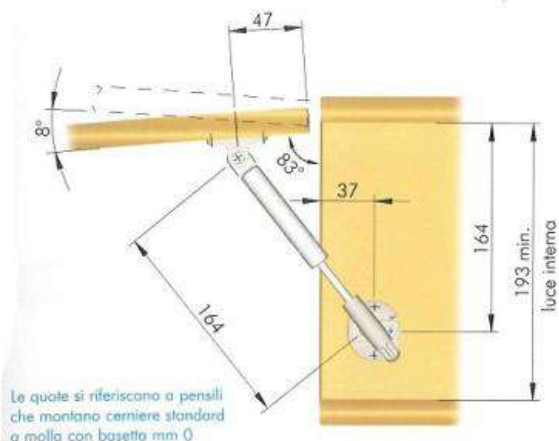

Disegno asta e tabella per la scelta della potenza

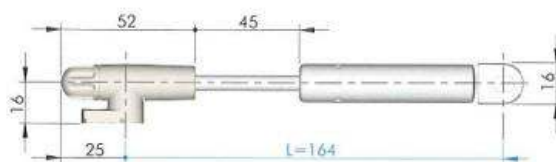

VERSIONE CON FRIZIONE

Larg. anta (mm)	450		600		900		1200	
Altez. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)
230 - 250	1,2÷1,3	1x45	1,6÷1,8	1x45	2,4÷2,6	2x45	3,2÷3,5	2x45
251 - 300	1,3÷1,6	1x45	1,8÷2,1	2x45	2,6÷3,2	2x45	3,5÷4,2	2x60


VERSIONE SOFT-STOP

Larg. anta (mm)	450		600		900		1200	
Altez. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)
230 - 250	1,2÷1,3	1x50	1,6÷1,8	1x80	2,4÷2,6	2x50	3,2÷3,5	2x80
251 - 300	1,3÷1,6	1x80	1,8÷2,1	2x50	2,6÷3,2	2x80	3,5÷4,2	2x80

I pesi in tabella si riferiscono ad ante in truciolare o MDF da 18mm e ad ante con profilo in alluminio e vetro da 4mm senza maniglia. Questi sono dati sperimentali e vanno sempre verificati dal cliente.

Schema di foratura

Applicazione

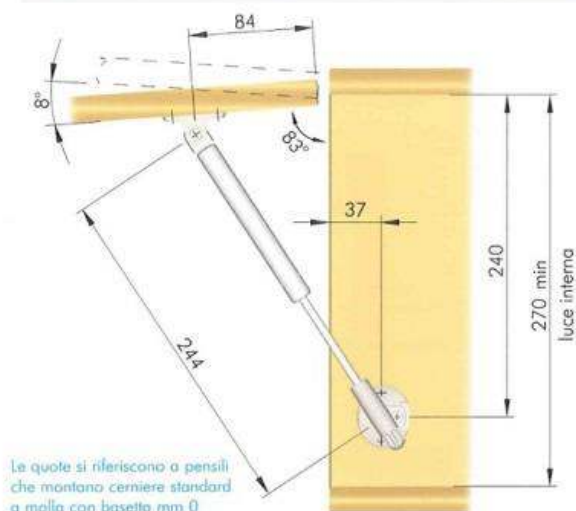

Disegno asta e tabella per la scelta della potenza



VERSIONE CON FRIZIONE

Larg. anta (mm)	450		600		900		1200		1500	
Altez. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)
300 - 350	1,6÷1,8	1x45	2,1÷2,5	1x60	3,2÷3,7	1x90	4,2÷4,9	2x45	5,3÷6,1	2x60
351 - 400	1,8÷2,1	1x45	2,5÷2,8	1x60	3,7÷4,2	2x45	4,9÷5,6	2x60	6,1÷7,0	2x90
401 - 450	2,1÷2,4	1x60	2,8÷3,2	2x45	4,2÷4,7	2x60	5,6÷6,3	2x90	7,0÷7,9	2x90
451 - 500	2,4÷2,6	2x45	3,2÷3,5	2x60	4,7÷5,3	2x60	6,3÷7,0	2x120		
501 - 550	2,6÷2,9	2x45	3,5÷3,9	2x60	5,3÷5,8	2x90	7,0÷7,7	2x120		

VERSIONE SOFT-STOP

Larg. anta (mm)	450		600		900		1200	
Altez. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)
300 - 350	1,6÷1,8	1x80	2,1÷2,5	1x80	3,2÷3,7	2x80	4,2÷4,9	2x80
351 - 400	1,8÷2,1	1x80	2,5÷2,8	2x50	3,7÷4,2	2x80	4,9÷5,6	2x100
401 - 450	2,1÷2,4	2x50	2,8÷3,2	2x80	4,2÷4,7	2x100		
451 - 500	2,4÷2,6	2x80	3,2÷3,5	2x80	4,7÷5,3	2x120		
501 - 550	2,6÷2,9	2x80	3,5÷3,9	2x100				
551 - 600	2,9÷3,2	2x100	3,9÷4,2	2x120				



I pesi in tabella si riferiscono ad ante in truciolare o MDF da 18mm e ad ante con profilo in alluminio e vetro da 4mm senza maniglia. Questi sono dati sperimentali e vanno sempre verificati dal cliente.

Kraby grande L=355mm



Schema di foratura

Applicazione

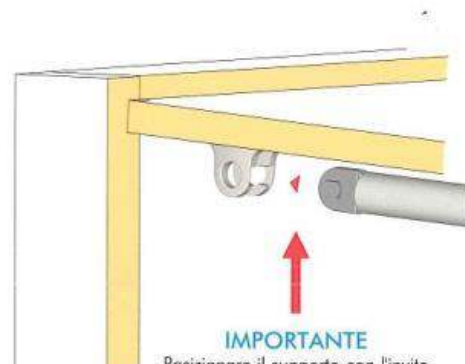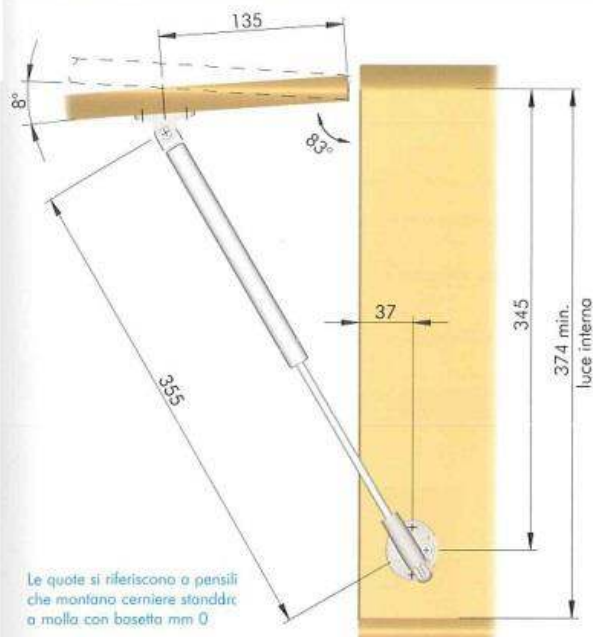

Disegno asta e tabella per la scelta della potenza



VERSIONE CON FRIZIONE

Larg. anta (mm)	450		600		900		1200		1500		1800	
Altezz. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)
400 - 450	2,1÷2,4	1x60	2,8÷3,2	2x45	4,2÷4,7	2x45	5,6÷6,3	2x60	7,0÷7,9	2x60	8,4÷9,5	2x90
451 - 500	2,4÷2,6	1x60	3,2÷3,5	2x45	4,7÷5,3	2x45	6,3÷7,0	2x60	7,9÷8,8	2x90	9,5÷10,5	2x90
501 - 550	2,6÷2,9	1x60	3,5÷3,9	2x45	5,3÷5,8	2x60	7,0÷7,7	2x90	8,8÷9,7	2x90	10,5÷11,6	2x120
551 - 600	2,9÷3,2	2x45	3,9÷4,2	2x60	5,8÷6,3	2x60	7,7÷8,4	2x90	9,7÷10,5	2x120	-	-
601 - 650	3,2÷3,4	2x60	4,2÷4,6	2x60	6,3÷6,8	2x90	8,4÷9,1	2x120	-	-	-	-
651 - 700	3,4÷3,7	2x60	4,6÷4,9	2x60	6,8÷7,4	2x90	9,1÷9,8	2x120	-	-	-	-



VERSIONE SOFT-STOP

Larg. anta (mm)	450		600		900		1200		1500		1800	
Altezz. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)
400 - 450	2,1÷2,4	1x80	2,8÷3,2	2x50	4,2÷4,7	2x50	5,6÷6,3	2x80	7,0÷7,9	2x80	8,4÷9,5	2x100
451 - 500	2,4÷2,6	1x80	3,2÷3,5	2x50	4,7÷5,3	2x80	6,3÷7,0	2x80	7,9÷8,8	2x100	9,5÷10,5	2x120
501 - 550	2,6÷2,9	1x80	3,5÷3,9	2x50	5,3÷5,8	2x80	7,0÷7,7	2x100	8,8÷9,7	2x120	-	-
551 - 600	2,9÷3,2	2x50	3,9÷4,2	2x80	5,8÷6,3	2x80	7,7÷8,4	2x120	-	-	-	-
601 - 650	3,2÷3,4	2x80	4,2÷4,6	2x80	6,3÷6,8	2x100	8,4÷9,1	-	-	-	-	-
651 - 700	3,4÷3,7	2x80	4,6÷4,9	2x80	6,8÷7,4	2x120	9,1÷9,8	-	-	-	-	-
Potenza (N)	50		80		100		120					
Codice	421.3001		421.3101		421.3201		421.3301					


I pesi in tabella si riferiscono ad ante in truciolare o MDF da 18mm e ad ante con profilo in alluminio e vetro da 4mm senza maniglia. Questi sono dati sperimentali e vanno sempre verificati dal cliente.

Schema di foratura

Applicazione

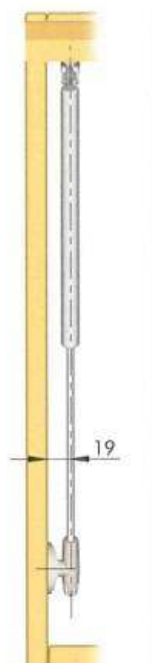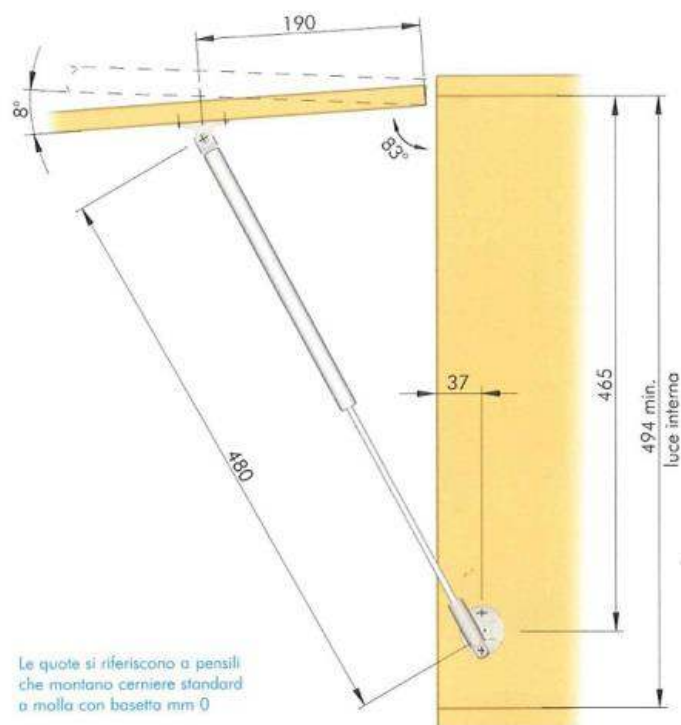

Disegno asta e tabella per la scelta della potenza

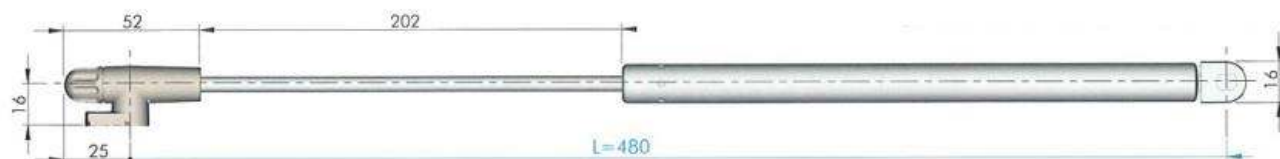

VERSIONE CON FRIZIONE

Larg. anta (mm)	450		600		900		1200		1500		1800	
Altez. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)
520 - 550	2,6÷2,9	1x45	3,5÷3,9	1x60	5,3÷5,8	1x60	7,0÷7,7	2x45	8,8÷9,7	2x60	10,5÷11,6	2x60
551 - 600	2,9÷3,2	1x45	3,9÷4,2	1x60	5,8÷6,3	1x90	7,7÷8,4	2x60	9,7÷10,5	2x60	11,6÷12,6	2x90
601 - 650	3,2÷3,4	1x45	4,2÷4,6	1x60	6,3÷6,8	1x90	8,4÷9,1	2x60	10,5÷11,4	2x90	12,6÷13,7	2x90
651 - 700	3,4÷3,7	1x60	4,6÷4,9	1x90	6,8÷7,4	2x45	9,1÷9,8	2x90	11,4÷12,3	2x120	13,7÷14,7	2x120

VERSIONE SOFT-STOP

Larg. anta (mm)	450		600		900		1200		1500		1800	
Altez. anta (mm)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)	Peso (Kg)	Aste (N)
520 - 550	2,6÷2,9	1x80	3,5÷3,9	2x50	5,3÷5,8	2x80	7,0÷7,7	2x80	8,8÷9,7	2x100	10,5÷11,6	2x100
551 - 600	2,9÷3,2	1x80	3,9÷4,2	2x50	5,8÷6,3	2x80	7,7÷8,4	2x80	9,7÷10,5	2x100	11,6÷12,6	2x100
601 - 650	3,2÷3,4	1x80	4,2÷4,6	2x50	6,3÷6,8	2x100	8,4÷9,1	2x100	10,5÷11,4	2x120	12,6÷13,7	2x120
651 - 700	3,4÷3,7	1x100	4,6÷4,9	2x80	6,8÷7,4	2x100	9,1÷9,8	2x100	11,4÷12,3	2x120		
701 - 720	3,7÷3,8	1x100	4,9÷5,1	2x80		2x100	9,8÷10,1	2x120				

I pesi in tabella si riferiscono ad ante in truciolare o MDF da 18mm e ad ante con profilo in alluminio e vetro da 4mm senza maniglia. Questi sono dati sperimentali e vanno sempre verificati dal cliente.

Kraby per ante a ribalta



Descrizione

KRABY è l'asta di nuova generazione e dal design innovativo realizzata per controllare l'apertura delle ante per mobili.

È stata **progettata** per l'utilizzo in linee di foratura standard automatizzate.

È **unica** per la possibilità di regolare la forza di chiusura e l'allineamento delle ante adiacenti.

L'asta accompagna l'apertura dell'anta in modo continuo fino a fine corsa.


È indicata per ante a ribalta in legno o in alluminio grazie ad una vasta gamma di adattatori.



Soddisfa la norma UNI 8607 mobili contenitori - prova di durata delle ante-

Schema di foratura

Le quote si riferiscono a pensili che montano cerniere standard a molla con basetto mm Ø.

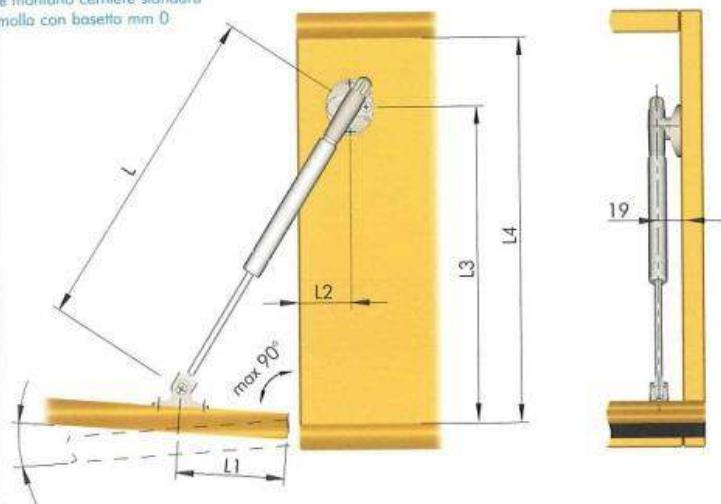


Applicazione



L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
164	50	37	170	199
244	84	37	240	270
355	128	37	342	371

Disegno asta

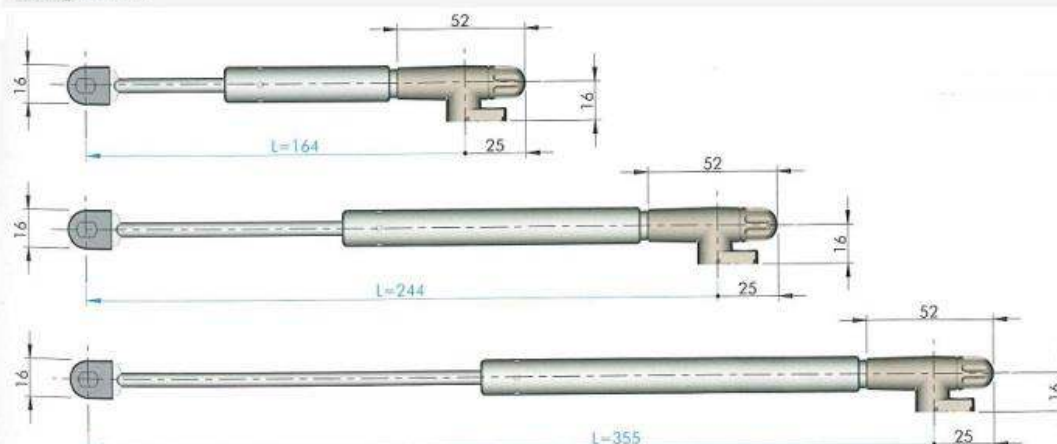

ASTA RIBALTA

Larg. anta (mm)	1200 max
Altez. anta (mm)	Aste Peso (Kg)
225 - 250	2xL=164mm fino a 3,5
301 - 350	2xL=244mm fino a 4,9
401 - 450	2xL=355mm fino a 6,3

I pesi in tabella si riferiscono ad ante in truciolare o MDF da 18mm e ad ante con profilo in alluminio e vetro da 4mm senza maniglia.

Per la funzionalità e la sicurezza è necessario montare sempre almeno due aste per ogni mobile.

Per ante di peso e/o larghezza superiori a quelli riportati in tabella aumentare il numero di aste proporzionalmente.

Questi sono dati sperimentali e vanno sempre verificati dal cliente.